

LAMA DOZER


1570—2400 mm

IT Lama angolabile per lavori di reinterro con rotazione idraulica 30° destra e sinistra. È fornita con tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico, innesti rapidi a faccia piana e kit di attacco universale per skid steer loader. Può essere montata su skid steer loader e mini terne. Sullo stesso supporto può essere applicata la Spazzatrice Angolabile.

BLADE DOZER

61.8—95 inch

EN Blade for interring works with mechanic or hydraulic left-right angulation ± 30°. It's supplied with rubber hoses for alimentation circuit and universal linkage plate for skid steer loader. It's can be attached on skid steer loader and mini backhoes. It's even possible to applicate on the same support the angle polishing brush.

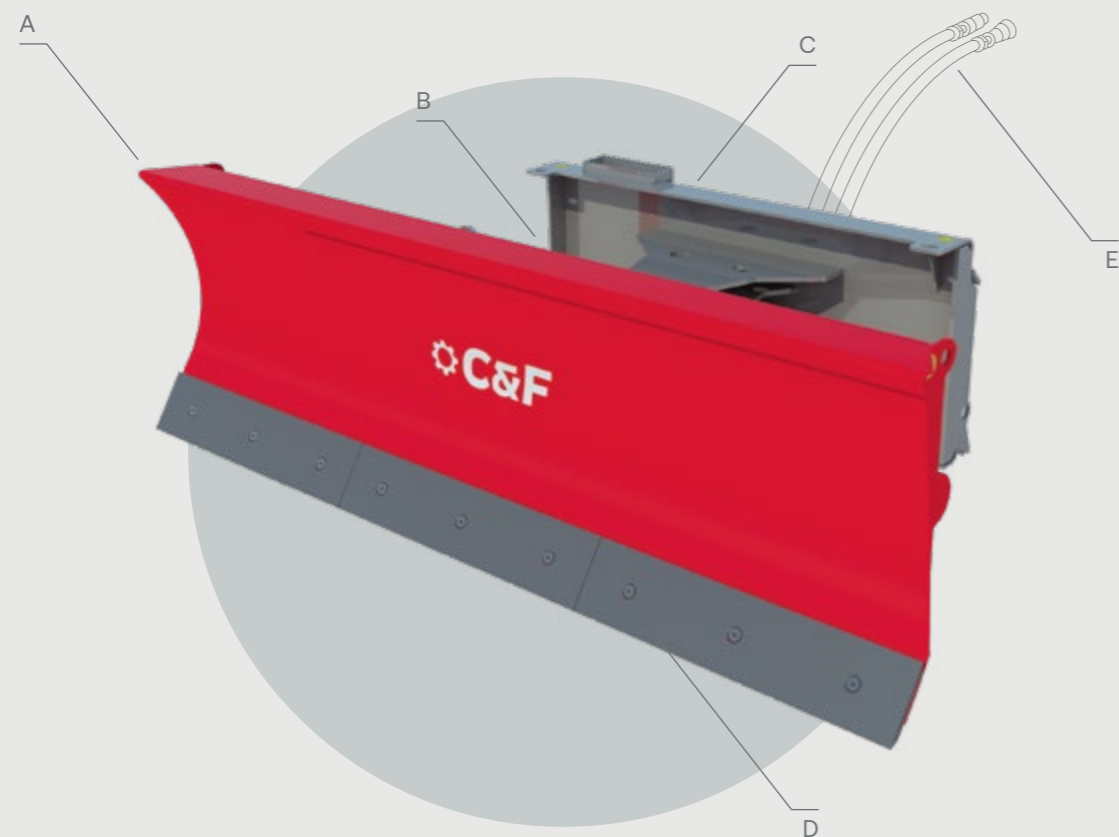

LAMA DOZER

CNF—CONSTRUCTION EQUIPMENT

4



Accessorio disponibile su: · Available for:

MODELLO · MODEL	DOZ157	DOZ187	DOZ210	DOZ240
LARGHEZZA (mm)	1570	1870	2100	2400
WIDTH (inch)	61.8	73.6	83	95
PESO (kg)	240	280	300	320
WEIGHT (lbs)	529	617	661	705.5

CARATTERISITCHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Valvole di blocco
Blocking valve

OPTIONAL



CNF—CONSTRUCTION EQUIPMENT

BLADE DOZER

A Versoio · Moldboard

B Cilindri di angolazione · Angulation cylinder

C Supporto · Frame

D Lama reversibili · Reversible blade in 3 sectors

E Conn. idraulica · Hydraulic conn.

FOCUS