


BENNA MISCELATRICE CON SCARICO LATERALE 200—600 L

IT Il sistema di Scarico Laterale C&F è semplice, totalmente automatico, sicuro ed efficiente. Rispetto alla versione a scarico centrale, il sistema di miscelazione rimane invariato, garantendo gli stessi standard di efficienza. L'aggancio del tubo di scarico avviene completamente fuori dall'ingombro della benna miscelatrice garantendo il massimo livello di sicurezza possibile.

MIXER BUCKET WITH SDS SYSTEM 55.9—158 US Gal

EN SDS System is easy to use, totally automatic, safe and efficient at the same time. The mixing technique is unchanged: same efficiency level of standard mixer is guaranteed. The discharge tube is connected to the lateral side of the bucket, so as to avoid crossing the machine footprint area.

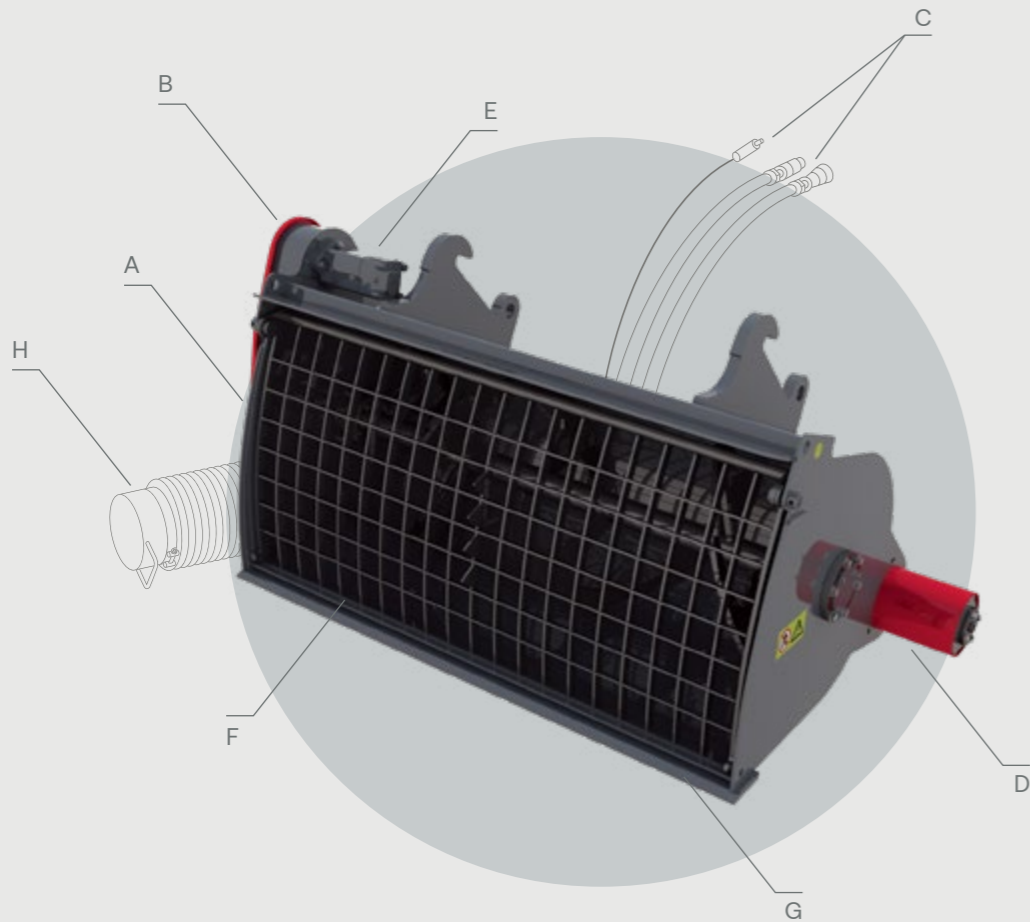

MODELLO · MODEL	SBX200	SBX250	SBX350	SBX450	SBX600
LARGHEZZA (mm)	1420	1420	1600	1600	1950
WIDTH (inch)	55.9	55.9	62.9	62.9	76.7
PESO (kg)	330	400	420	440	650
WEIGHT (lbs)	727.5	881.8	925.9	970	1433
TRASMISSIONE	Catena	Catena	Catena	Catena	Catena
TRANSMISSION	Chain	Chain	Chain	Chain	Chain
CAPACITÀ BENNA (L)	200	270	350	450	600
CAPACITY (US Gal)	52.8	71.3	92.4	118.8	158.5

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Connettore 8/14 poli
Deutsche plug



Griglia idraulica
Hydraulic grate

OPTIONAL



Benna · Frame



Trasmissione
· Transmission
comp.



Conn. idraulica
e elettrica ·
Hydraulic/Electric
connection



Sistema scarico
laterale ·
SDS system



Motore idraulico ·
Hydraulic motor



Griglia di
protezione ·
Protection grate



Coclea ·
Mixing shaft



Tubo di scarico ·
Unloading tube