

T150 POLY

1500 kg • 3305 lbs

IT T150 POLY è un Multi-tool che consente di cambiare il cassone in pochi minuti. Progettata per utilizzo “heavy duty” trova applicazione nel mondo delle costruzioni e in tutti i settori caratterizzati da grande mole di lavoro. Macchina instancabile e precisa grazie a motorizzazioni potenti e sistema di controllo idraulico con mono- joystick o doppia leva, è equipaggiata con cassone in polipropilene.

EN T150 POLY is the Multi-tool machine that allows to change skip in few minutes. Designed for heavy-duty use, it finds application in the construction field and in all the areas characterized by high workload. Endless and precise machine, thanks to powerful engines and to the hydraulic control system guided by a mono-joystick or double-lever direction controls, is equipped with polypropylene skip.



1	2	3
Sistema di sgancio rapido Quick coupling system	Raffreddamento a liquido Liquid cooling	Raffreddamento olio idraulico Hydraulic oil cooling
4	5	6
Trasmissione idrostatica Hydrostatic transmission	Rulli oscillanti Rocking rollers	Motore diesel Kohler da 25 hp Kohler diesel engine 25 hp
7 – OPTIONAL		
Presa di forza 50 lt/min Power take (P.T.O) 13 gpm		

VANTAGGI / ADVANTAGES

A
Centraggio conico
Conical centering system

B
Motore a pistoni
Piston motor

C
Tendicingolo a grasso
Greased track tensioner

D
Connessione idraulica protetta
Covered hydraulic connection

E
Doppi rulli oscillanti
Double rocking-rollers

F
Bloccaggio rapido attrezzature
Equipment quick-locking

» QUICK ATTACH

Quick attach è il sistema che permette di cambiare la funzione della macchina in maniera rapida e sicura.

Quick-attach is the designed system to change promptly and safely the purpose of the machine.

Versioni disponibili · Available models



T150 • MINIDUMPER MULTI-TOOL

CNF—CONSTRUCTION EQUIPMENT

Cassone in polipropilene
Polypropylene skip

Controllo della trazione
disponibile in 2 versioni
Traction controls available
in 2 versions

Motori a pistoni
Piston motors

Doppi rulli oscillanti
Double rocking rollers

CNF—CONSTRUCTION EQUIPMENT

T150 • MINIDUMPER MULTI-TOOL

Cassone in acciaio opzionale
Steel skip—on request

Velocità max di traslazione regolabile
Adjustable max travel speed

Cofano chiuso a chiave
Key lock


Pedana ammortizzata
Soften foot-plate

T150 POLY



MULTI-TOOL

CAPACITÀ OPERATIVA
OPERATING WEIGHT
1500 kg / 3306 lbs


LARGHEZZA AI CINGOLI
TRACK WIDTH
900 mm / 35.4 inch

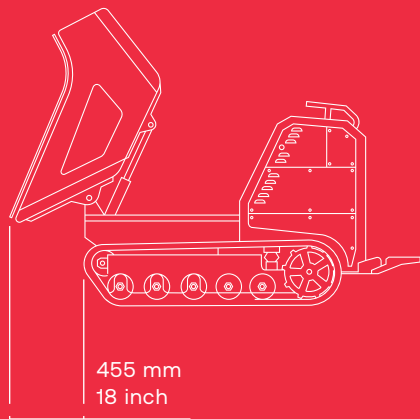

→ Versione scarico frontale
Front tip version

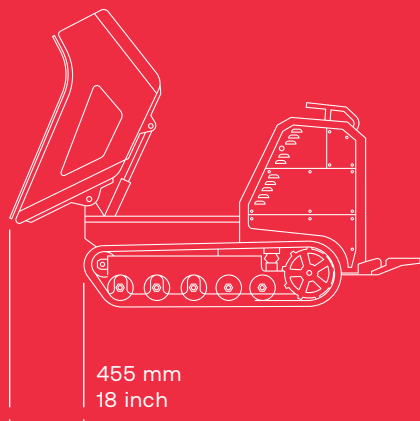

→ Versione cassone girevole
Swivel version

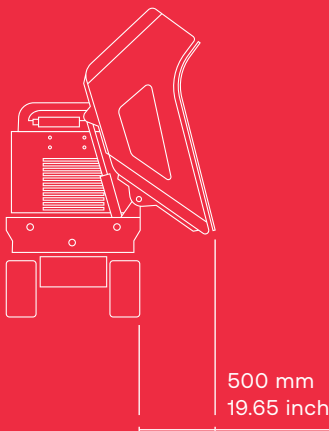

MOTORE TERMICO ENGINE

→ KOHLER KDI1003

TRASMISSIONE TRANSMISSION

→ IDROSTATICA
→ HYDROSTATIC

POMPA IDRAULICA HYDRAULIC PUMP

→ 2 PORT. VARIABILI + INGR.
→ 2 VAR. DISPL. + 1 GEAR PUMP

MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR

2 x MOTORI A PISTONI
2 x PISTON MOTORS

PORTATA POMPA PUMP FLOW RATE

→ 2 x 56 l/min + 1 POMPA INGR.
→ 2 x 15 gpm + 1 GEAR PUMP

PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE

180 bar

RAFFREDDAMENTO IDRAULICO HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LIQUIDO
LIQUID

LARGHEZZA CINGOLI TRACK WIDTH

200 mm · 7.87 inch

RULLI TRACK ROLLERS

→ 5

RULLI OSCILLANTI ROCKING ROLLERS

SI
YES

REGOLAZIONE CINGOLI TRACKING TENSIONER

SI
YES

VELOCITÀ DI TRASLAZIONE TRAVEL SPEED

Marcia avanti 7 km/h
forward 4.35 mp/h
Marcia indietro 4.5 km/h
backward 2.8 mp/h

CAPACITÀ OPERATIVA OPERATING WEIGHT

→ 1500 kg / 3306 lbs

MASSA A VUOTO EMPTY WEIGHT


950 Kg · 2095 lbs

CONTROLLO CONTROL


→ MONOJOYSTICK
DOPPIA LEVA (OPZIONALE)
DOUBLE LEVER (ON REQUEST)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

 RASO 0.50 m³
STRUCK 0.65 yd³



 COLMO 0.65 m³
HEAPED SAE 0.85 yd³



CAPACITÀ / CAPACITY