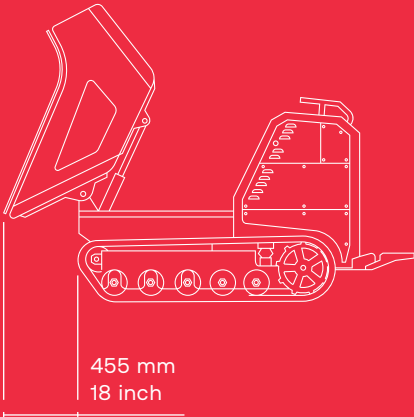

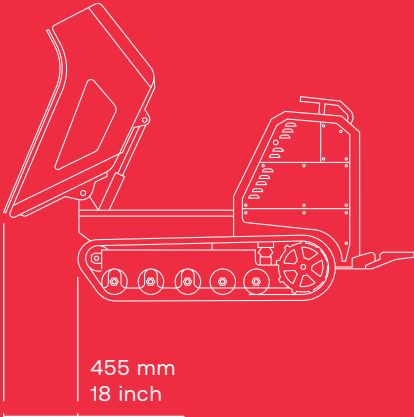
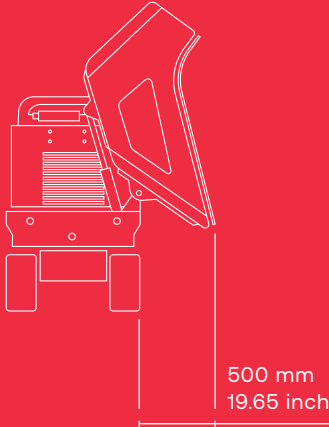



T150 POLY

MULTI-TOOL	CAPACITÀ OPERATIVA OPERATING WEIGHT 1500 kg / 3306 lbs	LARGHEZZA AI CINGOLI TRACK WIDTH 900 mm / 35.4 inch
 → Versione scarico frontale Front tip version		
 → Versione cassone girevole Swivel version		


MOTORE TERMICO ENGINE → KOHLER KDI1003	TRASMISSIONE TRANSMISSION → IDROSTATICA → HYDROSTATIC	POMPA IDRAULICA HYDRAULIC PUMP → 2 PORT. VARIABILI + INGR. → 2 VAR. DISPL. + 1 GEAR PUMP
MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR 2 x MOTORI A PISTONI 2 x PISTON MOTORS	PORTATA POMPA PUMP FLOW RATE → 2 x 56 l/min + 1 POMPA INGR. → 2 x 15 gpm + 1 GEAR PUMP	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE 180 bar
RAFFREDDAMENTO IDRAULICO HYDRAULIC COOLING SYSTEM LIQUIDO LIQUID	LARGHEZZA CINGOLI TRACK WIDTH 200 mm · 7.87 inch	RULLI TRACK ROLLERS → 5
RULLI OSCILLANTI ROCKING ROLLERS SI YES	REGOLAZIONE CINGOLI TRACKING TENSIONER SI YES	VELOCITÀ DI TRASLAZIONE TRAVEL SPEED Marcia avanti 7 km/h forward 4.35 mp/h Marcia indietro 4.5 km/h backward 2.8 mp/h
CAPACITÀ OPERATIVA OPERATING WEIGHT → 1500 kg / 3306 lbs	MASSA A VUOTO EMPTY WEIGHT 950 Kg · 2095 lbs	CONTROLLO CONTROL → MONOJOYSTICK DOPPIA LEVA (OPZIONALE) DOUBLE LEVER (ON REQUEST)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

 RASO 0.50 m³
STRUCK 0.65 yd³



 COLMO 0.65 m³
HEAPED SAE 0.85 yd³



CAPACITÀ / CAPACITY