

## LAMA DOZER


1570—2400 mm

**IT** Lama angolabile per lavori di reinterro con rotazione idraulica 30° destra e sinistra. È fornita con tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico, innesti rapidi a faccia piana e kit di attacco universale per skid steer loader. Può essere montata su skid steer loader e mini terne. Sullo stesso supporto può essere applicata la Spazzatrice Angolabile.

## HOJA DOZER

1570—2400 mm

**ES** Hoja angolable para Trabajos de preparación de suelos con rotación hidráulica 30° derecha e izquierda. Se suministra con tubos de goma para la alimentación del circuito hidráulico, acoplamientos rápidos de cara plana y kit de enganche universal para skid steer loaders. Se puede montar en skid steer loaders y mini retroexcavadoras. En el mismo soporte se puede aplicar la Barredora Angulable.

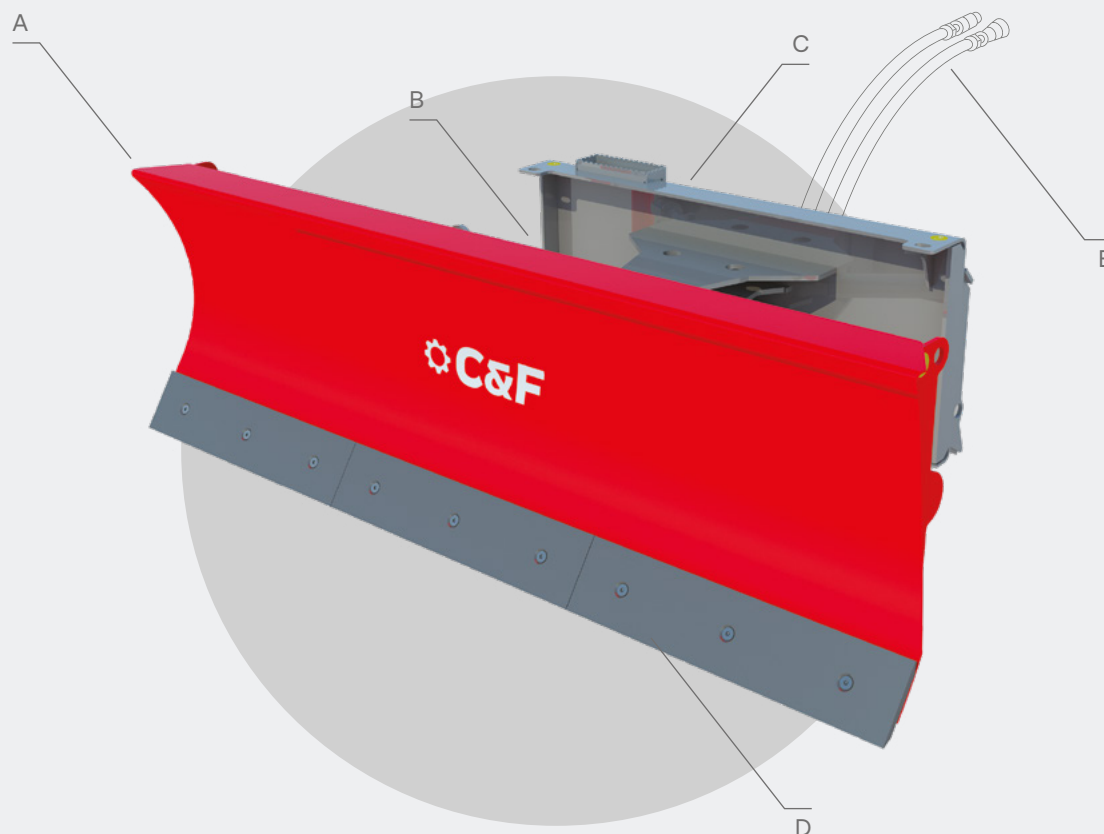

MODELLO · MODELO	DOZ157	DOZ187	DOZ210	DOZ240
LARGHEZZA (mm)	1570	1870	2100	2400
ANCHURA (mm)	1570	1870	2100	2400
PESO (kg)	240	280	300	320
PESO (kg)	240	280	300	320

**CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



Valvole di blocco  
Válvulas de bloqueo

**OPCIONAL**



Versoio · Vertedera



Cilindri di  
angolazione  
· Cilindros de  
angulación



Supporto · Soporte



Lama reversibili ·  
Hoja reversible



Conn. idraulica ·  
Conex. hidráulica