

## LAMA TILT-DOZER


1570—2700 mm

**IT** Lama angolabile per lavori di reinterro con rotazione idraulica 30° destra e sinistra e tilt 9° su/giu. È fornita con tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico, innesti rapidi a faccia piana, kit elettrico e kit di attacco universale per skid steer loader. Può essere montata su skid steer loader e mini terne. Sullo stesso supporto può essere applicata la spazzatrice angolabile e la lama dozer.

## HOJA INCLINACIÓN-DOZER

1570—2700 mm

**ES** Hoja angolable para trabajos de preparación de suelos con rotación hidráulica 30° derecha e izquierda e inclinación 9° arriba/abajo. Se suministra con tubos de goma para la alimentación del circuito hidráulico, acoplamiento rápido de cara plana, kit eléctrico y kit de enganche universal para skid steer loaders. Se puede montar en skid steer loaders y mini retroexcavadoras. En el mismo soporte se puede aplicar la barredora angolable y la hoja dozer.

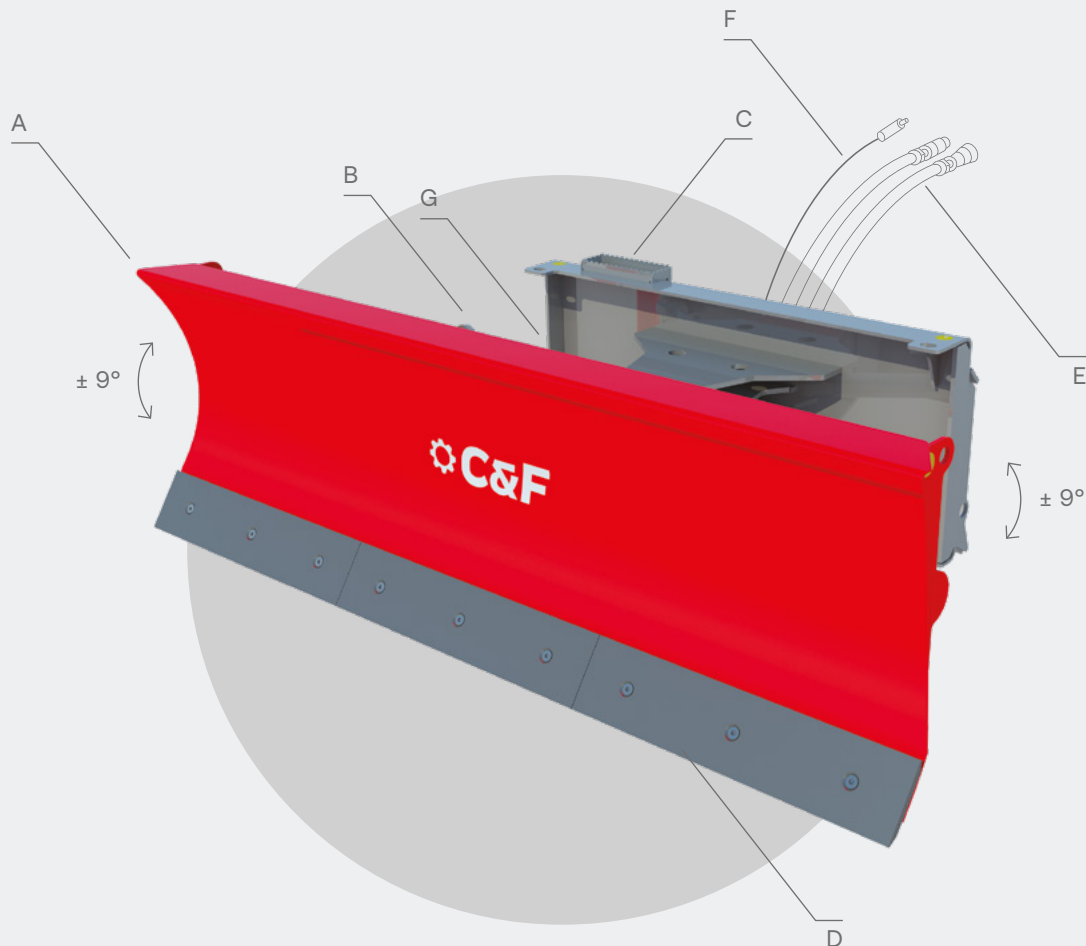

MODELLO · MODELO	T-DOZ187	T-DOZ210	T-DOZ240	T-DOZ270
LARGHEZZA (mm)	1870	2100	2400	2700
ANCHURA (mm)	1870	2100	2400	2700
PESO (kg)	410	430	460	480
PESO (kg)	410	430	460	480

**CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



Valvole di blocco  
Válvulas de bloqueo

**OPCIONAL**



CNF-EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN  
HOJA INCLINACIÓN-DOZER

A Versoio · Vertedera

B Cilindri di angolazione · Cilindros de angulación

C Supporto · Soporte

D Lama reversibile · Hoja reversible

E Conn. idraulica · Conex. hidráulica

F Conn. elettrica · Conex. eléctrica

G Cilindro di rotazione · Cilindro de rotación