

LAMA TILT-DOZER


1570—2700 mm

IT Lama angolabile per lavori di reinterro con rotazione idraulica 30° destra e sinistra e tilt 9° su/giu. È fornita con tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico, innesti rapidi a faccia piana, kit elettrico e kit di attacco universale per skid steer loader. Può essere montata su skid steer loader e mini terne. Sullo stesso supporto può essere applicata la spazzatrice angolabile e la lama dozer.

LAME BASCULANTE

1 570—2 700 mm

FR Lame orientable pour les travaux de remblayage avec rotation hydraulique de 30° à droite et à gauche et inclinaison de 9° vers le haut et vers le bas. Elle est fournie avec des tuyaux en caoutchouc pour l'alimentation du circuit hydraulique, des raccords rapides à face plate, un kit électrique et un kit de raccord universel pour chargeuse compacteuse. Elle peut être montée sur les chargeuses compactes et les mini-tractopelles. La balayeuse orientable et la lame dozer peuvent être appliquées sur le même support.

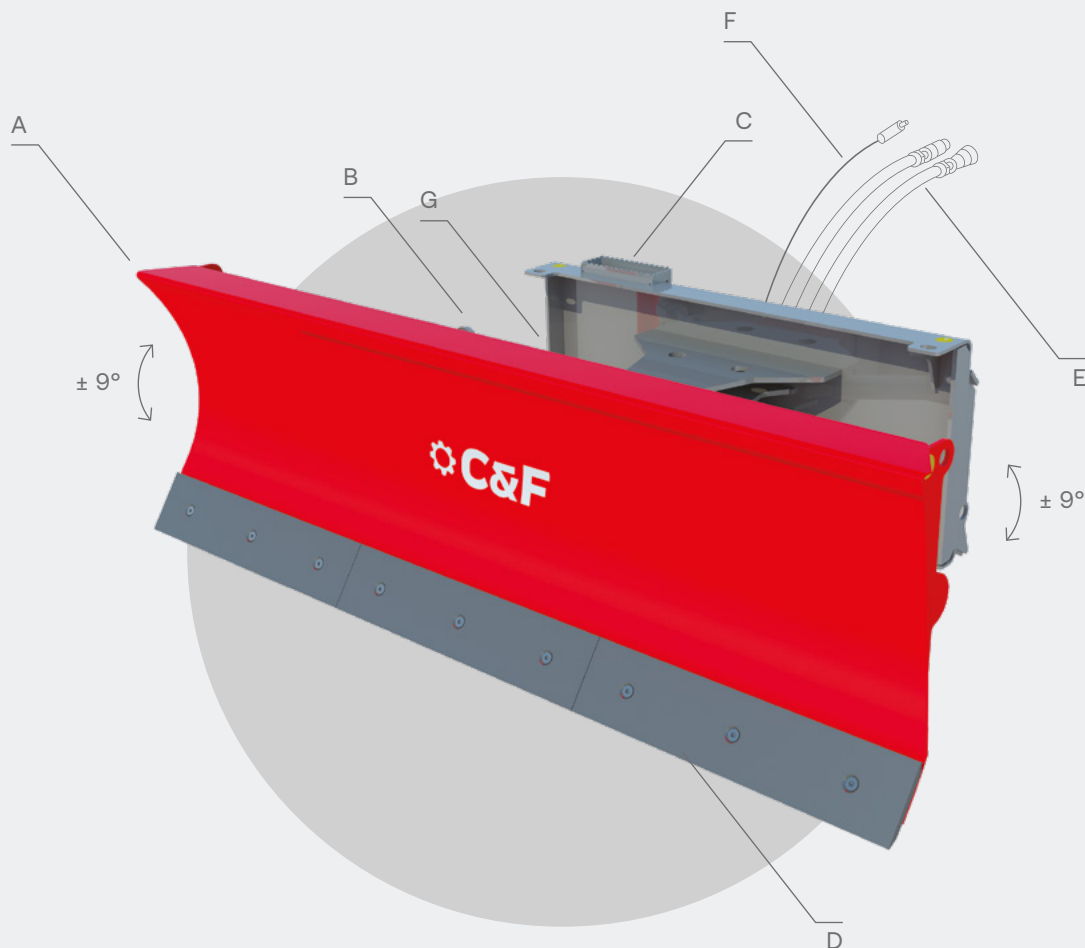

LAMA TILT-DOZER

CNF-ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION



MODELLO · MODÈLE	T-DOZ187	T-DOZ210	T-DOZ240	T-DOZ270
LARGHEZZA (mm)	1870	2100	2400	2700
LARGEUR (mm)	1 870	2 100	2 400	2 700
PESO (kg)	410	430	460	480
POIDS (kg)	410	430	460	480

CARATTERISITCHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Valvole di blocco
Vanne d'arrêt

EN OPTION



CNF-EQUIPEMENT DE CONSTRUCTION

LAME BASCULANTE

A Versoio · Versoir

B Cilindri di angolazione · Vérins d'orientation

C Supporto · Support

D Lama reversibile · Lame réversible

E Conn. idraulica · Racc. hydraulique

F Conn. elettrica · Racc. électrique

G Cilindro di rotazione · Vérin de rotation