

CNF



MINI TRACK LOADER

ES

CNF **MINI TRACK LOADER**



XT500 • MINI TRACK LOADER

Ideal para empresas especializadas en paisajismo, construcción y alquiler, el minicargador de orugas es un vehículo multifunción diseñado para operar en obras o en espacios de difícil acceso.

Diseñado para la labranza del terreno, la excavación de zanjas y el desplazamiento de material sobre cualquier tipo de superficie, como terrenos fangosos o arenosos, garantiza siempre la máxima estabilidad y seguridad.

El rendimiento, el confort de conducción y la fiabilidad son los tres elementos claves en los que se ha basado el diseño de esta máquina.

A pesar de su tamaño compacto, es una máquina extremadamente resistente y fácil de maniobrar, incluso para operadores con poca experiencia.

Con una capacidad de carga operativa de 500 kg, XT500 es el mini skid loader sobre orugas ideal para pequeñas obras.

Gracias a su tamaño compacto, es capaz de pasar fácilmente por puertas o portones, lo que lo convierte en tu aliado perfecto para trabajos dentro de edificios, en jardines o en zonas verdes.

ELECCIÓN DOBLE

XT500 está disponible con dos anchuras de orugas diferentes, diseñadas para adaptarse a una variedad de condiciones de trabajo. Ambas configuraciones garantizan una alta tracción y control, al tiempo que ofrecen una estabilidad y comodidad óptimas para el operador.


ORUGA ESTRECHA

La versión de serie de 200 mm garantiza una gran accesibilidad gracias a un ancho máximo de la máquina de 900 mm y una presión sobre el suelo de 0,31 kg/cm².

ORUGA ANCHA

Disponible como opcional, la oruga de 230 mm de ancho aumenta la estabilidad general de la máquina y, al mismo tiempo, reduce la presión sobre el suelo.

0,27 kg/cm² y una anchura máxima de 930 mm son las mejores características posibles para trabajar en superficies sensibles dejando una huella reducida.

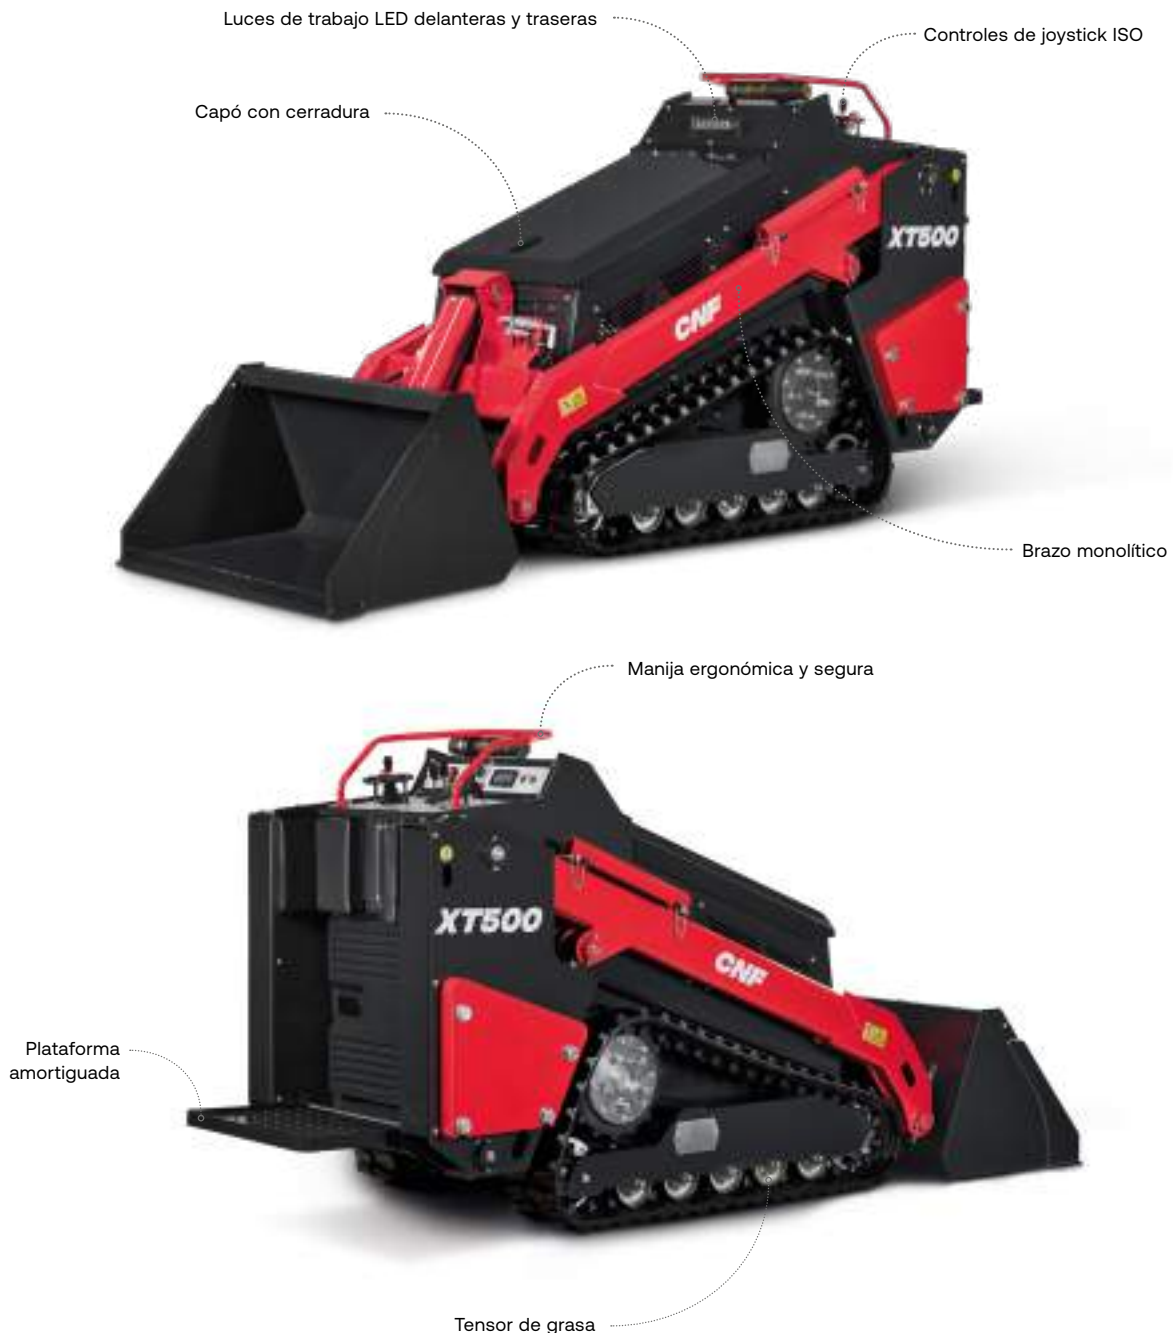

XT500

Grandes trabajos en espacios reducidos



POTENCIA

El sistema hidráulico, altamente eficiente y perfectamente calibrado en un potente y fiable motor diésel EU STAGE V – EPA TIER 4, asegura al operador una gran velocidad de desplazamiento, ciclos de trabajo rápidos y una alta capacidad hidráulica.

VERSATILIDAD

Las operaciones de mantenimiento rutinarias son simplificadas gracias a las ventanas de inspección y a las cubiertas diseñadas para que estas actividades sean rápidas y fáciles. Además, los rodamientos en baño de grasa eliminan la necesidad de engrasar los rodillos a diario.

SIMPLICIDAD

XT500 es el minicargador de orugas más ágil y eficiente del mercado. En espacios reducidos, donde se requiere una fuerza considerable para levantar o excavar, esta compacta máquina ofrece un excelente rendimiento, garantizando también una capacidad hidráulica superior en el uso de accesorios como taladros y excavadoras de trincheras.

CONFORT

La plataforma amortiguada, los controles de joystick ISO, el pasamanos ergonómico y otros detalles están diseñados para reducir la fatiga del operador y mejorar la comodidad. Además, la posición de conducción elevada ofrece una visibilidad completa del filo de la cuchara, lo que garantiza un control óptimo durante las operaciones.



EQUIPAMIENTO DE SERIE

Control hidráulico con joystick servocontrolado

Bloqueo electrónico brazo y tracción

Plataforma del operador amortiguada

Sensor de presencia del operador

Manija ergonómica

Encendido con llave

Acelerador de palanca

Apagado del motor en caso de vuelco

Sistema de precalentamiento del motor

Tapón de combustible con cerradura

Bomba de combustible eléctrica

Capó motor con cerradura

Doble motor hidráulico de pistones

Tren de rodaje con 5 rodillos

Oruga estrecha

Línea auxiliar bidireccional

Brazo flotante

Brazo de geometría flotante

Acoplamiento rápido - Common Industry Interface

Soportes dobles de pistón para mantenimiento

Toma de 12 V para accesorios

Luces LED delanteras y traseras

Desconecta batería

Bocina

Garantía básica de 2 años

Línea de drenaje para accesorios

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Oruga ancha

Aceite y lubricante biodegradable

Dientes de cuchara atornillados

Hoja atornillada



ACCESORIOS PARA XT500



La XT500 está equipada de serie con la placa CII (Common Industry Interface), compacta y fácil de usar, común en los mini track loaders.

La máquina cuenta con 10 accesorios específicamente diseñados para adaptarse a sus características:

- Cuchara 920 mm · oruga estrecha
- Cuchara 950 mm · oruga ancha
- Martillo demoledor
- Barrena
- Horquilla palé
- Zanjadora
- Cuchara barredora
- Cuchara mezcladora
- Barredora angulable
- Pinza industrial

Dimensiones	
Longitud (sin cuchara)	1900 mm
Anchura en las orugas (oruga estrecha)	900 mm
Anchura en las orugas (oruga ancha)	930 mm
Altura	1330 mm
Altura al perno	2116 mm
Prestaciones	
Carga de vuelco · ISO 14397	1246 · 1298 kg
Carga operativa · ISO 14397 (35 % de la carga de vuelco)	436 · 454 kg
Velocidad de traslación · hacia adelante	7 km/h
Velocidad de traslación · hacia atrás	5 km/h
Masa en vacío	1380/1410 kg
Presión en suelo · oruga estrecha	0,27 kg/cm ²
Presión en suelo · oruga ancha	0,31 kg/cm ³
Tren de rodaje	
Tipo de rodillos	Rodillos fijos
Número de rodillos	5
Tensor	Ajuste hidráulico de grasa
Cojinetes	Cámara de grasa
Medida oruga estándar	200x72x43
Medida oruga opcional	230x72x43
Motor	
Modelo	Kubota D902
Emisiones	EU stage V · Epa Tier 4 final
Combustible	Diésel
Potencia	18,5 Kw/25 Hp @2600 Rpm
Refrigeración	Líquido
Capacidad depósito	
Combustible	50 L
Aceite hidráulico	32 L
Mandos	
Traslación	Iso joystick
Brazo y cuchara	Iso joystick
Comando auxiliar	Palanca individual con doble retención
Sistema hidráulico	
Transmisión	Hidrostática
Caudal auxiliar	48 l/min
Presión auxiliar	180 bar
Tipo de transmisión	2 bombas tandem + motor de pistones radiales

→ A	2824 mm	→ L	2787 mm
→ B	2105 mm	→ M	175 mm
→ C	1484 mm	→ N	22°
→ D	25°	→ O	30°
→ E	90°	→ P	1318 mm
→ F	45°	→ Q	920 mm
→ G	355 mm	→ Q1	950 mm
→ H	1100 mm	→ R	900 mm
→ I	2132 mm	→ R1	930 mm

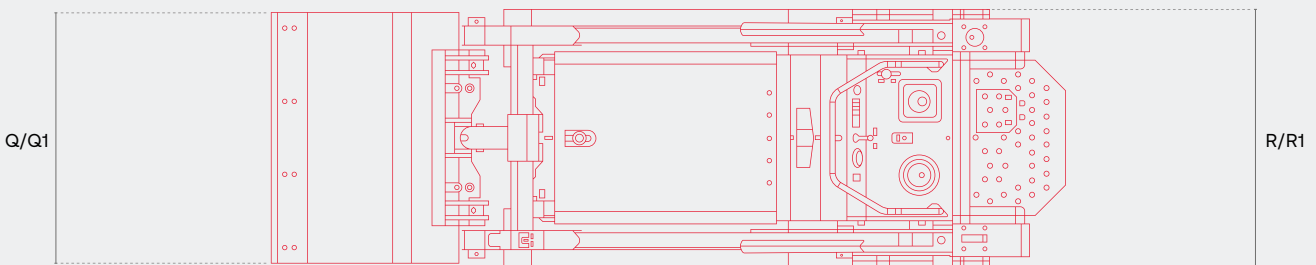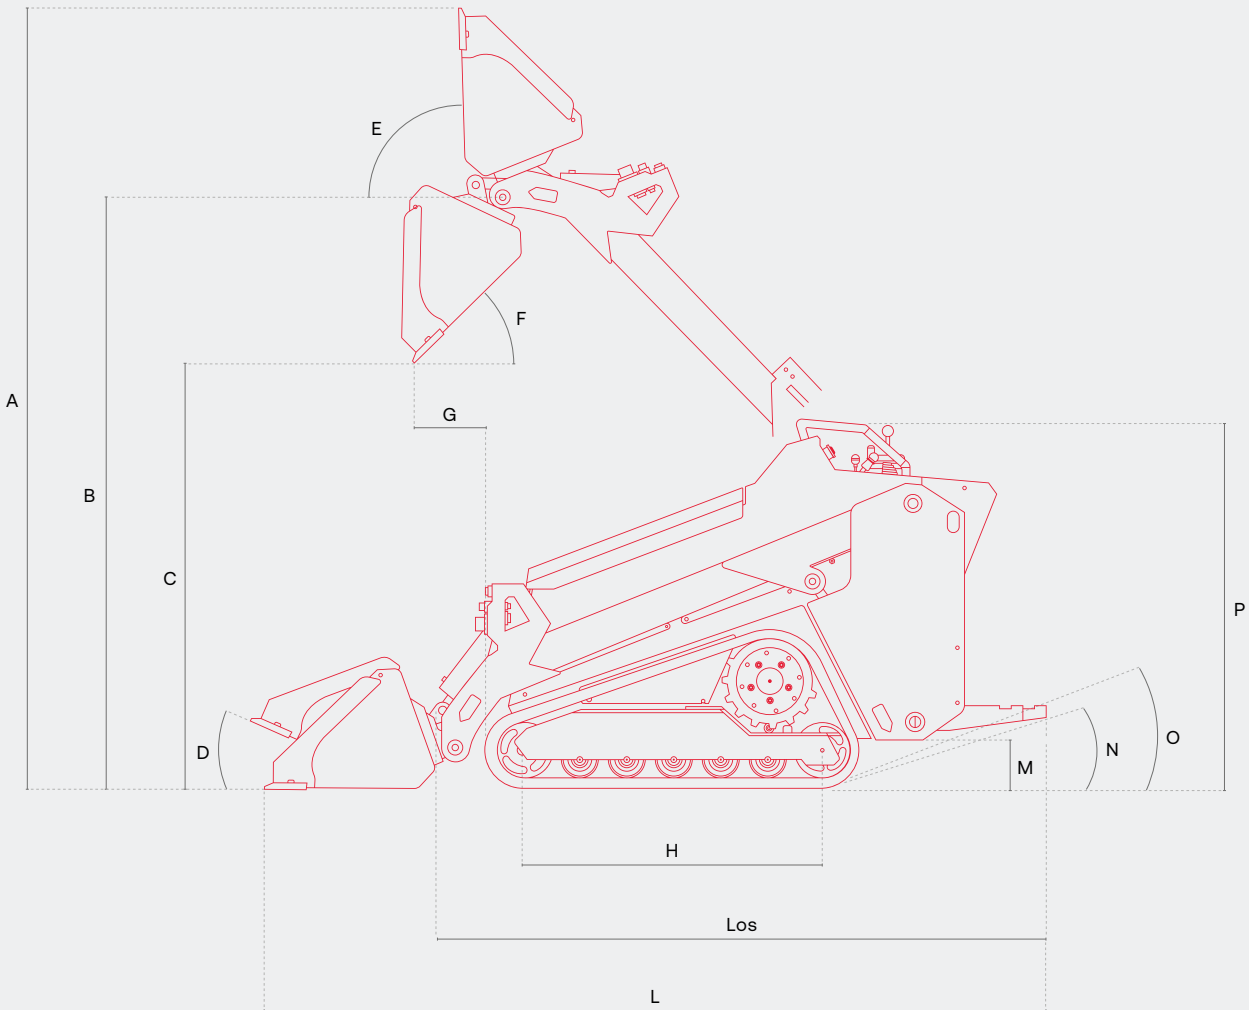



C&F SRL

Viale Finlandia 8
73100 Lecce, IT
VAT 036 19 66 07 50
+39 0832 24 39 60

www.cnf-ce.com
info@cnf-ce.com